



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



UŻYTKOWANIE

 * Lampy Blinder 900, oryginalnie zapakowane, znajdują się w trybie działania "demo". Aby osiągnąć pełną funkcjonalność lampy, podłącz ją do ładowarki


WŁĄCZNIK GŁÓWNY



DŁUGIE NACIŚNIĘCIE (2 SEK.) - WŁĄCZ / WYŁĄCZ
KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE - ZMIANA TRYBU ŚWIECENIA
SZYBKIE DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE - ZMIANA TRYBU ŚWIECENIA: STAŁY LUB MIGAJĄCY


SZYBKIE DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE PRZY WYŁĄCZONEJ LAMPCE - SPRAWDZENIE POZIOMU BATERII

ŁADOWANIE

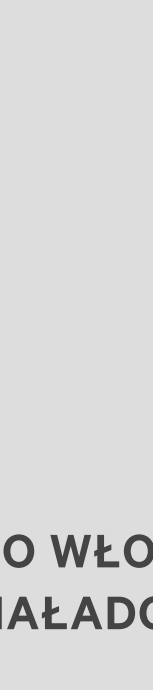
 * ABY OSIĄGNĄĆ OPTIMALNY CZAS EKSPLOATACJI TWOJEGO AKUMULATOR NAJLEPIEJ ŁADOWAĆ W TEMPERATURZE ZAKRES 15°C - 30°C
JEŚLI TEMPERATURA SPADNIE PONIŻEJ 0°C LUB POWYŻEJ 45°C ŁADOWANIE ZOSTANIE ZAWIESZONE ABY CHRONIĆ AKUMULATOR



PODNIĘŚ OŚŁONĘ PORTU ŁADOWANIA.

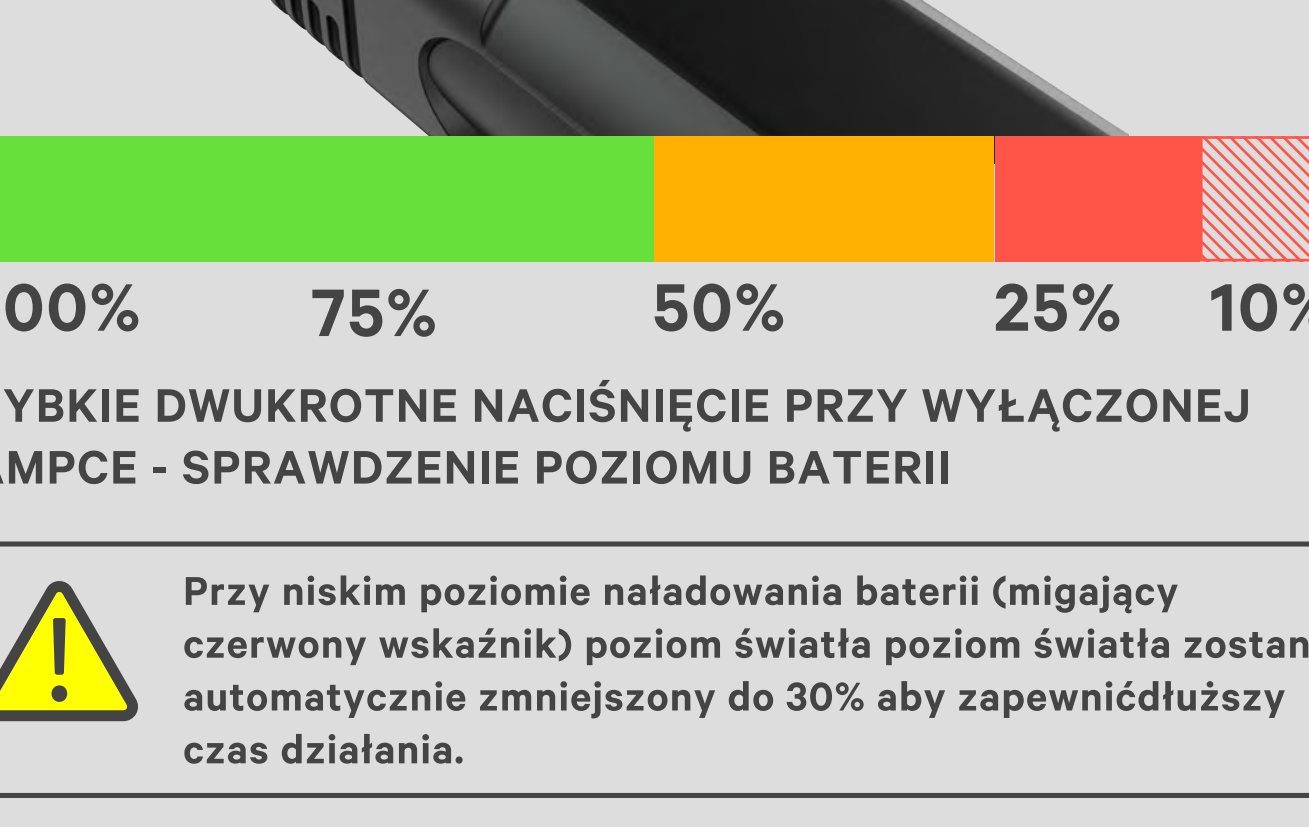

WŁOŻ KABEL ZASILAJĄCY USB-C.

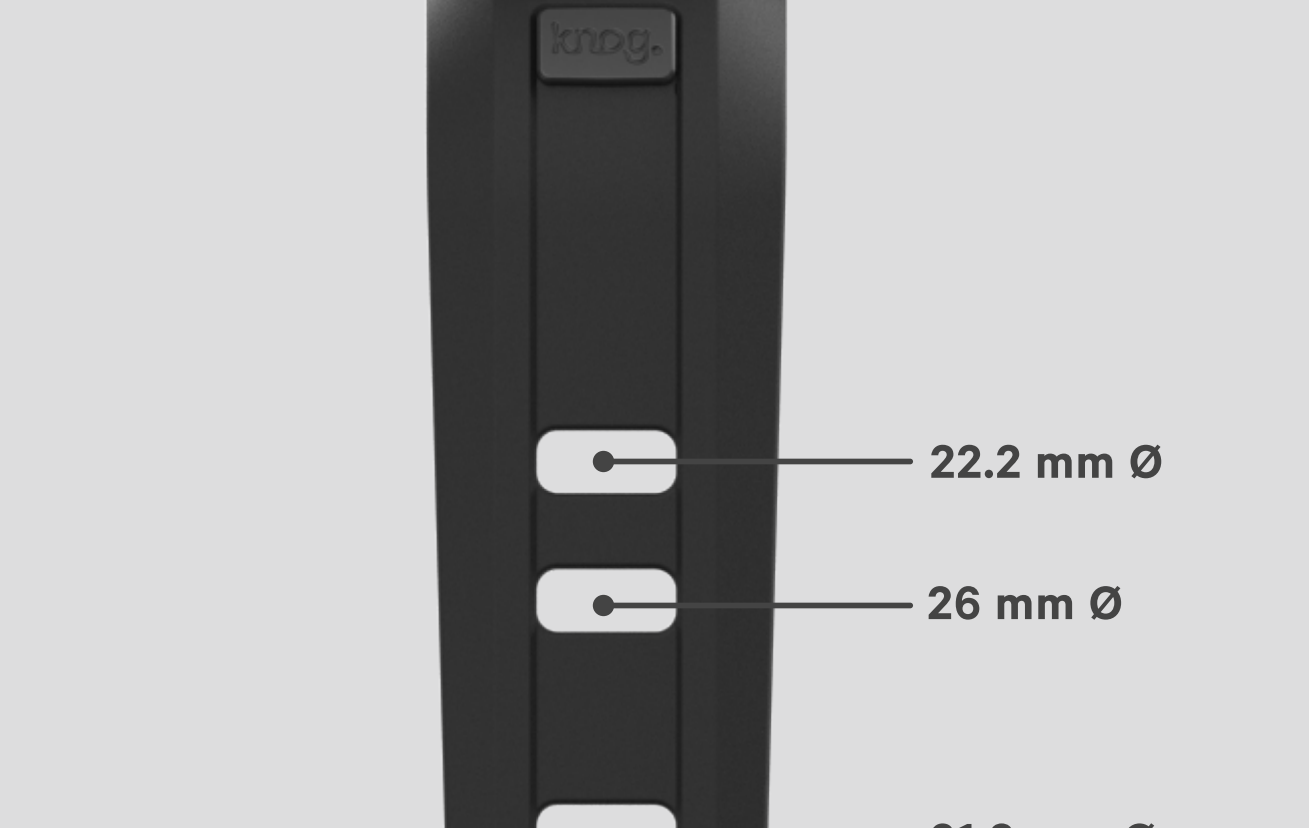

PO WŁOŻENIU KABLA ZASILAJĄCEGO WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BĘDZIE W ŻÓŁTYM KOLORZE.




PRZY PEŁNYM NAŁADOWANIU WSKAŹNIK BĘDZIE W KOLORZE ZIELONYM, PO 1 MINUCIE ZGAŚNIE CAŁKOWICIE.

POZIOM BATERII



SZYBKIE DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE PRZY WYŁĄCZONEJ LAMPCE - SPRAWDZENIE POZIOMU BATERII

 Przy niskim poziomie naładowania baterii (migający czerwony wskaźnik) poziom światła poziom światła zostanie automatycznie zmniejszony do 30% aby zapewnić dłuższy czas działania.

SPOSÓB MONTAŻU

UCHWYT DO KIEROWNICY



WYBIERZ WŁAŚCIWY OTWÓR ODPOWIADAJĄCY ŚREDNICY KIEROWNICY.



PRZYTRZYMAJ PEWNIENIE UCHWYT NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU I POCIĄGNIJ PASEK W DÓŁ.



OWIŃ PASEK DO KOŁA KIEROWNICY I ZAPNIJ.



WSUŃ LAMPKĘ W SZYNĘ MONTAŻOWĄ.

DOKOŃCZ MONTAŻ, POCIĄGAJĄC BOCZNĄ WYPUSTKĘ ZACZEPU LEKKO W GÓRĘ I JEDNOCZEŚNIE WCISKAJĄC LAMPKĘ W DÓŁ ABY ZATRZASNAĆ JĄ NA SWOIM MIEJSCU. PRZED JAZDĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŚWIATŁO JEST BEZPIECZNE I STABILNIE ZAMOCOWANE.

ABY ZDJAĆ LAMPKĘ, NACIŚNIJ DELIKATNIE W DÓŁ BOCZNĄ WYPUSTKĘ ZACZEPU I ODCIĄGNIJ LAMPKĘ OD PODSTAWKI W GÓRĘ.

ADAPTER DO MONTAŻU POD UCHWYTEM LICZNIKA - (DOSTĘPNY OSOBNO)

ZAMKNIĘTY

OTWARTY

OTWARTY.

UMIEŚĆ LAMPKĘ W SZYNY MONTAŻOWEJ PRZY OTWARTEJ POZYCJI UCHWYTU.

ZAMKNIJ BLOKADĘ UCHWYTU.

 PRZED JAZDĄ KONIECZNIE UPEWNIJ SIĘ CZY LAMPKA JEST BEZPIECZNIE ZAMONTOWANA. NIGDY NIE JEŹDZIJ Z ODBLOKOWANYM UCHWYTEM.

PRZED MONTAŻEM DO UCHWYTU LICZNIKA LUB GO-PRO SPRAWDŹ KOMPATYBILNOŚĆ SWOJEGO UCHWYTU Z ADAPTEREM BLINDER UNDERMOUNT.

CZAS I TRYBY DZIAŁANIA

TRYB	SIŁA ŚWIATŁA	CZAS DZIAŁANIA
High	900	2hr
Medium	450	4hr
Low	200	8hr
Pulse	450	8hr
Strobe	200	16hr
Eco	130	120hr

ZAPROJEKTOWANE PRZEZ KNOG MELBOURNE, AUSTRALIA

2 LATA GWARANCJI

KNOG.COM