

# BIKE ALARM AND FINDER

## QUICK START GUIDE




Esto es un dispositivo de seguridad.  
Para garantizar la seguridad de su Scout, se requiere una secuencia de emparejamiento y desarmado específica.  
No intente emparejar directamente su Scout a través de la lista de dispositivos Bluetooth del iPhone. Para una conexión exitosa, debe emparejarse directamente su Scout a través de la aplicación Knog.  
Siga atentamente las instrucciones para emparejar con éxito su Scout con un iPhone.  
Si no vincula o desvincula su Scout según las instrucciones, puede tener problemas de conexión o resultar un dispositivo inoperable.

## CONTENIDO

1. QUÉ HAY EN LA CAJA
2. HABILITAR EL EMPAREJAMIENTO
3. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN KNOG
4. CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO
5. ARMADO Y DESARMADO DEL SCOUT
6. ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE
7. CONEXIÓN A Find My
8. CARGA
9. MONTAJE
10. DESACTIVAR FindMy
11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12. RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
13. BÚSQUEDA DE NÚMERO DE SERIE

## QUÉ HAY EN LA CAJA 1

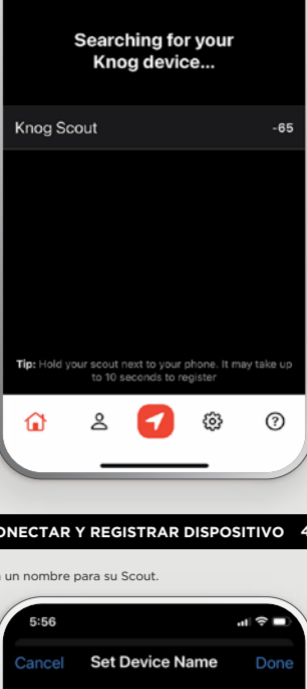

## HABILITAR EMPAREJAMIENTO 2

Empareje su Scout solo usando la aplicación Knog y la aplicación FindMy de Apple.  
Antes de poder emparejar el Scout con su iPhone, conecte el Explorador a un puerto de carga USB a través de un cable USB-C estándar. Una vez que el cargador esté conectado, escuchará un pitido de 3 tonos. Esto habilitará el modo de emparejamiento durante 10 minutos.




## CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN KNOG 3

1. Busque e instale la aplicación Knog en la tienda de aplicaciones.




2. Introduzca su información para crear su perfil.

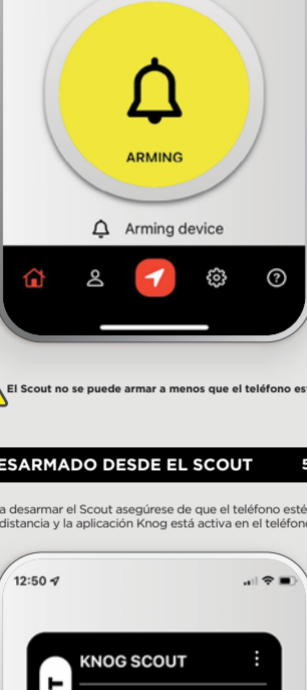


## CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.1

1. Asegúrese de que su Scout esté cargado y a corta distancia. Haga clic en el botón + para buscar el Scout.

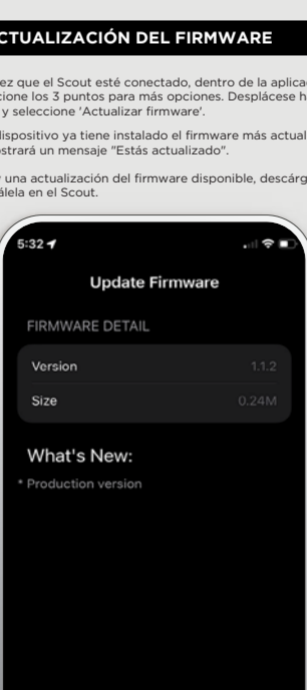

El Scout permanecerá en modo de emparejamiento durante 10 minutos una vez enchufado el cargador. Si el Scout no aparece en 'Mis Dispositivos', vuelva a conectar el cargador.

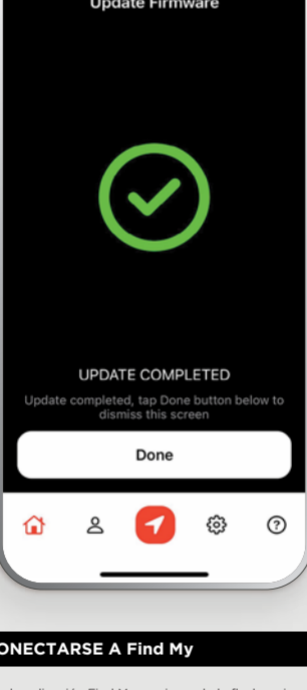

## CONECTAR Y REGISTRAR DISPOSITIVO 4.2

1. Elija un nombre para su Scout.




6. Complete la conexión aceptando la solicitud de emparejamiento de Bluetooth.



## ARMADO + DESARMADO DESDE EL TELÉFONO 5.1

1. Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté dentro del alcance de Bluetooth. El Scout debe mostrar 'Conectado'. Para armar el Scout, presione el icono de campana grande en la pantalla.

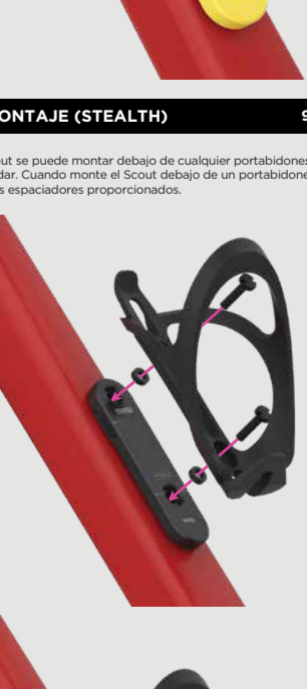


2. El botón con el icono de la campana ahora mostrará que el Scout está Armado. Para Desarmarlo, asegúrese de que el Scout esté dentro del alcance de Bluetooth y presione el icono de la campana en la pantalla.




## ARMADO DESDE EL SCOUT 5.2

1. Para armar el Scout, asegúrese de que el teléfono esté a corta distancia y la aplicación Knog esté activa en el teléfono.

2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout para comenzar el armamento.

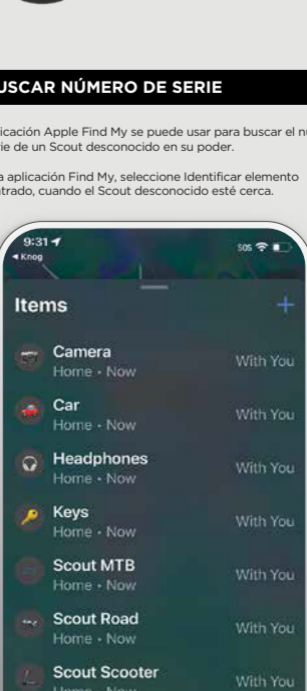

Mientras se arma, los LEDs del Scout parpadearán en rojo y el icono de la campana aparecerá amarillo.

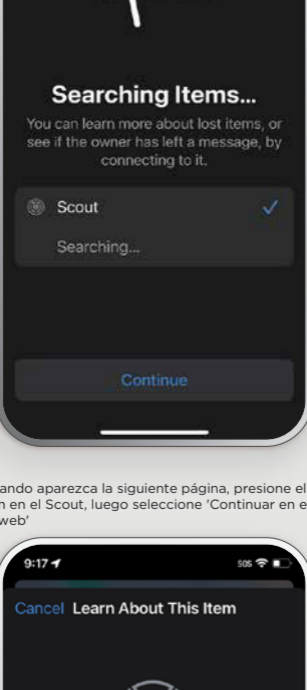

El Scout no se puede armar a menos que el teléfono esté muy cerca.

## DESARMADO DESDE EL SCOUT 5.3

1. Para desarmar el Scout asegúrese de que el teléfono esté a corta distancia y la aplicación Knog esté activa en el teléfono.



2. Mantenga presionado el botón (1 segundo) en el Scout para desarmarlo.



El Scout no se puede desarmar a menos que el teléfono esté muy cerca.

## ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 6

Una vez que el Scout está conectado, dentro de la aplicación seleccione los 3 puntos para más opciones. Desplácese hacia abajo y seleccione 'Actualizar firmware'. Si el dispositivo ya tiene instalado el firmware más actualizado, se mostrará un mensaje 'Estás actualizado'.

Si hay una actualización de firmware disponible, descarguela e instálala en el Scout.



Comenzará el proceso de actualización del firmware, indicando el progreso de la instalación. Si el usuario selecciona 'Cancelar' en cualquier momento, el Scout continuará usando la versión existente de firmware.

Una vez descargada e instalada la actualización del firmware, el Scout se reiniciará automáticamente para activar la actualización.

Una vez completado el proceso de actualización del firmware, se mostrará un mensaje verde.



## CONECTARSE A Find My 7

1. Abra la aplicación Find My presionando la flecha roja en la parte inferior de la pantalla.\*



2. Presione 'Agregar nuevo elemento'

3. Seleccione 'Agregar otro elemento'



4. Cuando aparezca el Scout, presione para conectarse a Find My. Seleccione y nombre su Scout.



Para finalizar la configuración de Find My, acepte los términos y condiciones de la Apple Find My.

Si inicia una conexión no completa la configuración, se producirá una conexión incompleta.

## CARGA 8

1. Abra el sello de la puerta USB.



2. Enchufe el cable de carga USB-C. El LED rojo indica que se está cargando.



3. El LED verde indica que está completamente cargado.



## MONTAJE (ABIERTO) 9.1

El Scout se puede montar en cualquier ubicación estándar de portabidones.

1. Coloque el Scout en su bicicleta, alineando los orificios con los casquillos roscados del portabidones, luego inserte los tornillos.



2. Use la herramienta Scout de seguridad para apretar los tornillos y asegurar el Scout.



No apriete demasiado los tornillos!  
No pierda la herramienta de seguridad!  
Consejo: Use el orificio de la herramienta para asegurarla a un llavero

3. Para mayor protección contra el agua y el barro, o advertir a potenciales ladrones, utilice la cubierta Scout de alta visibilidad



## MONTAJE (STEALTH) 9.2

El Scout se puede montar debajo de cualquier portabidones estándar. Cuando monte el Scout debajo de un portabidones, use sus espaciadores proporcionados.



## DESACTIVAR Find My (seguimiento no deseado) 10

Nota: Esto NO describe el método para eliminar su Scout desde la Find My.

Si recibe una notificación de seguimiento no deseado de Apple, el propietario del Scout en su presencia puede ver su ubicación. Siga estas instrucciones para dejar de compartir los detalles de ubicación del Scout.

1. Dé la vuelta al Scout y colóquelo en una superficie horizontal.

2. Mantenga presionado el botón durante 30 segundos hasta que escuche 4 breves pitidos.



Este procedimiento dejará de compartir la ubicación del Scout. Conectar el Scout a un cargador volverá a habilitar la compartición de la ubicación.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11

En cualquier caso en el que la aplicación Knog o el Scout no respondan, intente los siguientes pasos antes de intentar un reset de fábrica.

1. Conecte su Knog Scout a través del USB-C hasta que se encienda la luz verde que indica que el Scout está completamente cargado.
2. Salga de la aplicación Knog del iPhone -> Deslice hacia arriba desde la parte inferior de su pantalla, trayendo la aplicación al centro. Deslice de nuevo hacia arriba para cerrar.
3. Asegúrese de tener la última versión de la aplicación Knog instalada.
4. Vuelva a conectarse al cargador USB-C para permitir el emparejamiento.

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte la 'página de ayuda' dentro de la aplicación Knog y siga el enlace de preguntas frecuentes.

## RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA 12

Para eliminar correctamente el Scout de su teléfono -si está transfiriendo a otro usuario o moviendo su Scout a un nuevo teléfono-, o si se necesita un nuevo comienzo por alguna otra razón, siga el proceso de nuevo indicado.

Es fundamental que el Scout esté desarmado antes del paso. Si esto no se hace, el Scout puede quedar inoperativo.

1. Eliminar la conexión de la aplicación Knog Mobile

a. Abra iOS->Configuración->Bluetooth y encuentre la conexión con el Knog Scout. Seleccione el marcador junto a la conexión. Si tiene más de un Scout, muévase a una posición donde solo el Scout que le gustaría eliminar está dentro del rango y se muestre como Conectado.

b. Seleccione 'Olvidar este dispositivo'.

c. Abra la aplicación Knog y elimine el Scout.

2. Eliminar Scout de Find My Network

a. Abra la aplicación Find My y seleccione el Scout que le gustaría quitar. Desplácese hacia abajo y seleccione la opción Eliminar elemento como se muestra a continuación. Después de este paso, el Knog Scout ya no aparecerá en Find My.

3. Restablecimiento de fábrica del Scout

a. Dé la vuelta al Scout y colóquelo en posición horizontal.



b. Mantenga presionado el botón mientras conecta un cable USB-C. Continúe presionando el botón durante 10 segundos, hasta que se escuchen 3 pitidos largos.



## BUSCAR NÚMERO DE SERIE 13

La aplicación Apple Find My se puede usar para buscar el número de serie de un Scout desconocido en su poder.

1. En la aplicación Find My, seleccione el elemento encontrado, cuando el Scout desconocido esté cerca.



2. Seleccione el elemento de una lista de elementos encontrados, luego presione Seguir.



3. Cuando aparezca la siguiente página, presione el botón de Scout, luego seleccione 'Continuar' en el sitio web\*



1. This item can be located by its owner using the Find My app. For more info, follow the instructions below.

2. Locate the button on the side of the Knog Scout next to the USB-C charging port.

3. Press the button to activate.

4. Tap "Continue On Website" for

\*If you feel your safety is at risk due to this item, contact your local law enforcement. You may need the serial number for this item.



## About this Knog Pty. Ltd. Scout

Serial Number: 276449d2b297833  
Owner: \*\*\*\*\*534

The owner of this Knog Pty. Ltd. Scout has marked it as lost.

"This item has been lost."  
\*\*\*\*\*534

The owner of this item can view its location. If this item is not familiar to you, learn how to disable it and stop sharing your location.

DESIGNED BY KNOG MELBOURNE, AUSTRALIA  
2 YEAR WARRANTY  
KNOG.COM

